SOLUCIONES EN MANEJO DE AGUA PARA EL HOGAR

Exceline

HOJA DE ESPECIFICACIONES

FLOTANTE ½” GVF-050-HI

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Llena el tanque 3 veces más rápido.
- Duradero, con componentes inoxidables.
- 100% libre de fuga.
- Mecanismo internamente protegido contra la corrosión.
- Fácil instalación.
- No requiere calibración para fijar el máximo nivel.
- Fabricado Poliamida PA66, 100% Virgen.

FUNCIONES GENERALES

- Llenado de tanques, tinacos y cisternas mediante control de paso y cierre automático del agua.

NORMA DE PRODUCTO APLICADA

NOM-050-SCFI-2004

MODELO

Modelo	Conexión	Colocación
GVF-050-HI	½” (13 mm)	Entrada dentro del tanque (*)

(*) Sirve indistintamente para tanque, tinaco o cisterna

OTRAS SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE AGUA

Bomba periférica ± hp

- Alta eficiencia y la mejor protección térmica
- Ideal para bombear agua limpia

Filtro De Agua 1/2”

- Evita el paso de suciedad
- Con malla de acero inoxidable lavable

Flotante Eléctrico

- Totalmente hermético con sellado IP-68
- Con componentes inoxidables

Protector para bombas monofásicas



- Protege contra fallas de corriente y voltaje
- Protección contra rotor trancado

GVF-050-HI es un flotante para controlar el nivel de llenado de agua en un tanque, tinaco o cisterna.

Su modo de funcionamiento es directo: cuando el nivel de agua desciende, el **GVF-050-HI** abre automáticamente la entrada del agua para volver a llenar el tanque o recipiente.

Cuando el nivel de agua alcanza el máximo, el **GVF-050-HI** cierra automáticamente el paso de agua y se mantieneen reposo.

Este dispositivo ofrece novedosas ventajas que no brindan los flotantes convencionales:
- Llena el tanque 3 veces más rápido.
- Mayor caudal
- Sin partes moviles, dura 3 veces más.
- 100% libre de fuga.
- Fácil revisión y limpieza.
- Tamaño compacto.
- Material amigable con el medio ambiente
- Tecnología patentada, lo cual desautoriza las copias o productos piratas que afectan al consumidor.

De fácil instalación, el flotante mecánico **GVF-050-HI** de ***Exceline*** son recomendadas por GENTE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA, C.A. en América Latina. Este producto es una excelente solución para las instalaciones hidráulicas donde los propietarios y usuarios requieren dispositivos más duraderos y que contribuyan con el ahorro del agua.

Generación de Tecnología

Fabricado en la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; Distribuido por GENTE, GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA, C.A. R.I.F.: J-00223173-4, Av. El Buen Pastor, Cruce con Calle Vargas, Edificio Alba, Piso 1, Local 1-A, Boleíta Norte, Caracas, Zona Postal 1070, Tlf.:+(58)(212) 237. 0711 (Master), Fax:+(58)(212) 235.2497, e-mail: genteven@genteca.com.ve, página web: www.genteca.com.ve. Distribuido en México: PROTECTORES EXCELINE S.A. DE C.V., R.F.C. PEX1806124Y5, Fernando Zárraga 55, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Edo. de México, C.P. 53100, Tlf.:+(55) 5572-9200, e-mail:contacto@exceline.com.mx, página web: www.exceline.com.mx; Distribuido en Panamá: COMAR TRADING INC., R.U.C. 319589-50908-21 DV-06, final Calle 18, Edif. 44, local 4, Zona Libre de Colón, Apartado Postal 030200900, Tlf.:+(507) 433-1043, Fax:+(507) 433-2837.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

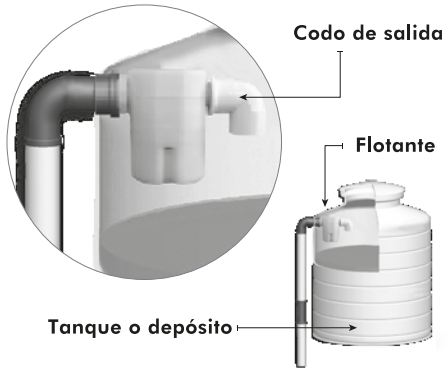

(*) Bajo ningún concepto remueva la arandela o roldana con filtro de la entrada de agua de la válvula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GVF-050-HI

Diámetro de entrada	½” NPT
Rango operativo de presión del agua	Presión moderada 0,02 - 1,00 MPa (3 a 145 PSI)
Temperatura máxima de operación con el agua	70 °C
Material plástico (amigable con el ambiente)	Poliamida PA-66
Fuente de energía hidráulica	Presión del agua
Punto de colocación	Entrada del agua en la parte interior del tanque (*)
Tipo de líquido	Agua limpia
Dimensiones externas	Diámetro 6,2 cm x Alto 12,0 cm
Codo	90° ½”
Arandela o roldana con filtro	½” y malla interna en acero inoxidable para detener partículas mayores a 300 micras

(*) Compatible con tanques, tinacos y cisternas

OTROS PRODUCTOS O APLICACIONES SUGERIDAS

Se recomienda emplear en su instalación el filtro de agua **GFA-050** de ***Exceline*** para optimizar el funcionamiento del equipo.

Marca ***Exceline***

Modelo **GFA-050**

Filtro de agua para usos industriales y domésticos

- Evita el paso de suciedad.
- Malla de acero inoxidable, lavable y reutilizable.
- Protege bombas de agua, lavadoras y griferías.
- 100% libre de fugas.
- Duradero.
- Tamaño compacto.
- Acopla con tuberías de ½”.

NOTA: Las especificaciones y descripciones mostradas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso.